

ООО "ПневмоБалтСнаб"

info@pnbs.ru

+7(812) 640-22-71

www.pnbs.ru

+7(921) 926-26-71

Полный спектр продукции:

Отрезные и зачистные круги
шлифкруги, шлифшкурка,
алмазные диски и эльборовый
алмазный инструмент

flex O vit

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Отрезные и зачистные круги



Техническая информация
Круги для угловых
шлифмашинок
Круги малого диаметра
Литейное производство
Рельсы
Круги большого диаметра

Отрезные и зачистные круги




Техническая информация

Во всем мире Отрезные и Зачистные Круги Flexovit широко используются в самых разных промышленности, включая аэрокосмическую, автомобильную, литейное производство, судостроение и конструирование. Широкий диапазон изделий Flexovit обеспечивает отличные высококачественные промышленные решения. Высококачественные изделия Flexovit создаются командой опытных разработчиков, обеспечивающих техническую поддержку, которая требуется современным компаниям-разработчикам.


Программа доставки товаров Flexovit гарантирует быструю и надежную поставку изделия. Именно по этой причине Flexovit является самым предпочтительным торговым знаком для профессиональных пользователей абразивных кругов. В этом разделе приведен промышленный диапазон искусно созданных режущих и шлифовальных кругов, применяемых для выполнения самых разнообразных задач, связанных с резкой и зачисткой материалов.

Понимание инструмента

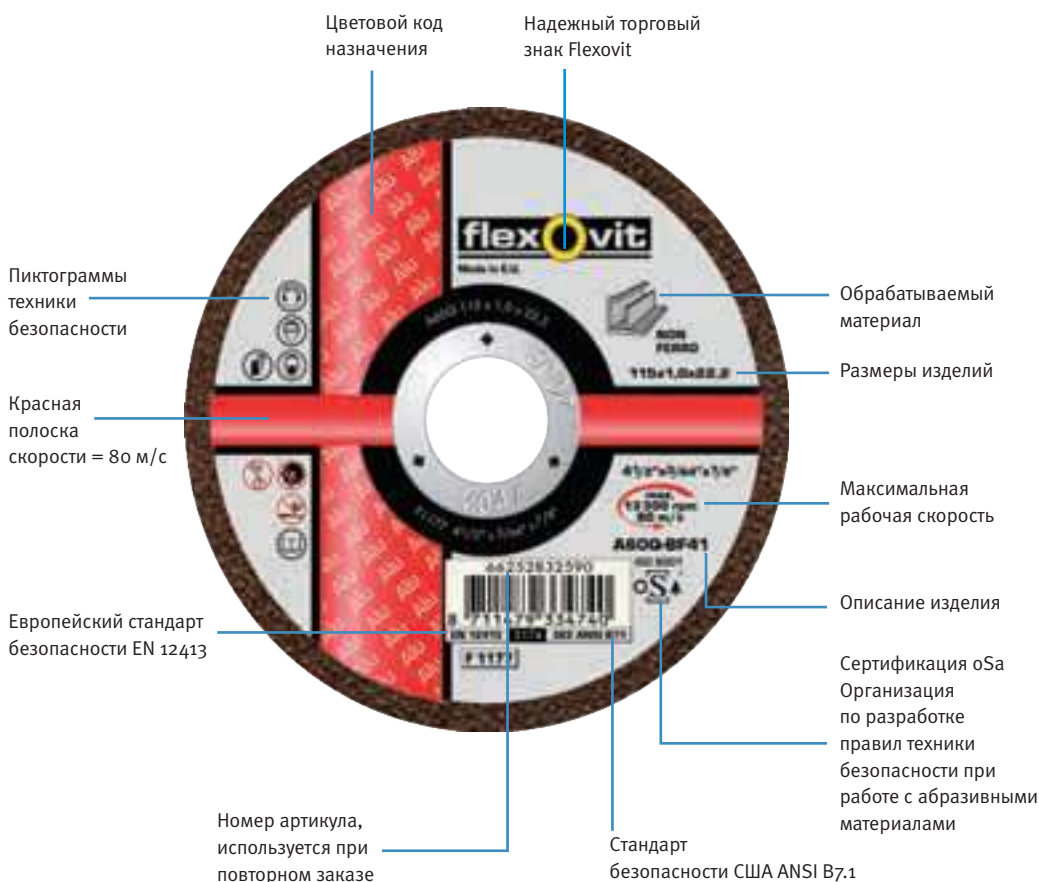

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО С ДАТОЙ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ

V = Дата окончания срока годности (квартал изготовления + 3 года)

|  | V01 | V04 | V07 | V10 |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | 1-й квартал | 2-й квартал | 3-й квартал |

Пример:
V04/2009 означает, что изделие было изготовлено во 2-м квартале 2006 года, а использовать его рекомендуется до 2-го квартала 2009 года



Различие внутри номенклатуры

Flexovit предлагает самый широкий выбор отрезных и зачистных кругов, которые удовлетворяют любым требованиям. Промышленная линейка изделий Flexovit состоит из трех отчетливых линеек изделий, различающихся по уровням стоимости и эксплуатационным характеристикам, удовлетворяющим все возможные требования, встречающиеся на промышленных рынках. Отрезные и Зачистные Круги Flexovit классифицируются как Flexovit Mega-Line (наивысшие характеристики), Flexovit (высокие характеристики) и Flexovit Speedoflex (экономичные характеристики), что помогает вам выбирать изделие, соответствующее вашим задачам.



FLEXOVIT MEGA-LINE

Flexovit Mega-Line - это изделия высшего качества. К ним относятся Отрезные и Зачистные Круги, предназначенные удовлетворять требованиям разборчивых пользователей. Эти изделия работают быстрее и имеют больший срок эксплуатации при меньших рабочих расходах. Эти изделия разработаны так, что отличаются исключительным удобством в использовании и удовлетворяют самым высоким требованиям профессиональных пользователей.



FLEXOVIT

Во всем мире Отрезные и Зачистные Круги Flexovit широко используются в различных отраслях промышленности, таких как аэрокосмическая и автомобильная промышленность, литейное производство, изготовление изделий, судостроение и конструирование. Широкий ряд изделий Flexovit имеет высокие эксплуатационные характеристики и очень высокую значимость, приводящую к более низким ценам.



FLEXOVIT SPEEDOFLEX

Отрезные и Зачистные Круги Speedoflex обеспечивают хорошие эксплуатационные характеристики с исключительным соотношением цена/качество, благодаря чему являются очень экономичным продуктом. Они подходят для резки и шлифовки широкого диапазона материалов, включая сталь, нержавеющую сталь, чугун и камень.

ПРИМЕНЕНИЕ

В случаях когда нужна большая дифференциация изделий в зависимости от приложений, это делается при помощи цветовой кодировки.

МАТЕРИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ

Камень/
чугун




Без содержания
железа

Неокисляющаяся /
нержавеющая
сталь

Сталь

Сталь /
Неокисляющаяся
сталь
Нержавеющая
сталь

ПИКТОГРАММЫ



КРУГИ



ЭТИКЕТКИ НА УПАКОВКАХ



Отрезные и зачистные круги



Техническая информация

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ОТРЕЗНЫХ И ЗАЧИСТНЫХ КРУГОВ

| Тип абразива A | Зернистость zo | | | Твердость связки S | | | Тип связующего вещества BF 27 |
|---------------------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---------|---------|---|
| | Грубое | Среднее | Тонкое | Мягкий | Средний | Твердый | |
| A = Оксид алюминия | 16 | 30 | 80 | N | Q | T | B = Органическая (бакелитовая) связка BF = Бакелит со стекловолоконным армированием |
| C = Карбид кремния | 20 | to | to | O | R | U | |
| Z = Циркониевый корунд | 24 | 60 | 100 | P | S | V | |

ФОРМА КРУГОВ

| BF 27 | BF 41 | BF 42 |
|--|---|--|
| | | |
| Зачистные круги с выпрессованным центром, толщина от 4 до 10 мм. Диаметры бывают 76 - 230 мм для ручных машин. | Плоские отрезные круги. Диаметры бывают 40-400 мм для ручных машин и 400-610 мм для стационарных машин. | Отрезные круги с выпрессованным центром. Диаметры бывают 76-230 мм для ручных машин и 400-600 мм для маятниковых станков и стационарных станков. |
| Применение: зачистка | Применение: отрезка | Применение: отрезка |

ПИКТОГРАММЫ СТАНКОВ

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| | | | |
| Отрезка | Зачистка | Прямая шлифмашинка | Угловая шлифмашинка |
| | | | |
| Бензиновая машинка с зажимным устройством (рельсы) | Бензиновая машинка | Абразивно-отрезной станок | Стационарный станок |



Рабочие скорости

Изделия Flexovit разработаны и протестированы для определенных операций и определенных рабочих скоростей. Выбирайте круг, подходящий для вашего материала. Соответствующие материалы указаны на этикетке. Полный список вы можете найти в таблице "Выбор соответствующего изделия" на странице 130. Перед установкой шлифовального или режущего круга убедитесь в том, что рабочая скорость машины не превышает максимальную рабочую скорость, указанную на изделии.

ПЕРЕСЧЕТ СКОРОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С EN 12413

| Диаметр круга (мм) | Максимальная рабочая скорость периферии круга в м/с | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| 6 | 112000 | 128000 | 160000 | 201000 | | | | | |
| 8 | 84000 | 95500 | 120000 | 150500 | 191000 | | | | |
| 10 | 67000 | 76500 | 95500 | 120500 | 153000 | 191000 | | | |
| 13 | 51500 | 58800 | 73500 | 92600 | 118000 | 147000 | 184000 | 206000 | |
| 16 | 41800 | 47800 | 59700 | 75200 | 95500 | 120000 | 150000 | 168000 | 191000 |
| 20 | 33500 | 38200 | 47800 | 60200 | 76500 | 95500 | 120000 | 134000 | 153000 |
| 25 | 26800 | 30600 | 38200 | 48200 | 61200 | 76500 | 95500 | 107000 | 123000 |
| 32 | 20900 | 23900 | 30000 | 37600 | 48000 | 60000 | 75000 | 84000 | 95500 |
| 40 | 16750 | 19100 | 23900 | 30100 | 38200 | 47200 | 59700 | 67000 | 76500 |
| 50/51 | 13400 | 15300 | 19100 | 24100 | 30600 | 38200 | 47750 | 53500 | 61200 |
| 63/65 | 10650 | 12150 | 15200 | 19100 | 24300 | 30250 | 37900 | 42500 | 48500 |
| 76 | 8800 | 10100 | 12600 | 15850 | 20150 | 25150 | 31450 | 35200 | 40250 |
| 80 | 8400 | 9550 | 12000 | 15100 | 19100 | 23900 | 29850 | 33500 | 38200 |
| 85 | 7900 | 9000 | 11250 | 14200 | 18000 | 22500 | 28100 | 31500 | 36000 |
| 100/102 | 6700 | 7650 | 9550 | 12100 | 15300 | 19100 | 23900 | 26800 | 30600 |
| 115 | 5850 | 6650 | 8350 | 10500 | 13300 | 16650 | 20800 | 23250 | 26600 |
| 125 | 5350 | 6150 | 7650 | 9650 | 12250 | 15300 | 19100 | 21400 | 24500 |
| 150/152 | 4500 | 5100 | 6400 | 8050 | 10200 | 12700 | 16000 | 17850 | 20400 |
| 180 | 3750 | 4250 | 5350 | 6700 | 8500 | 10650 | 13300 | 14900 | 17000 |
| 200 | 3350 | 3850 | 4800 | 6050 | 7650 | 9550 | 11950 | 13400 | 15300 |
| 230 | 2950 | 3350 | 4200 | 5250 | 6650 | 8350 | 10400 | 11650 | 13300 |
| 250/254 | 2700 | 3100 | 3850 | 4850 | 6150 | 7650 | 9550 | 10700 | 12250 |
| 300/305 | 2250 | 2550 | 3200 | 4050 | 5100 | 6400 | 8000 | 8950 | 10200 |
| 350/356 | 1950 | 2200 | 2750 | 3450 | 4400 | 5500 | 6850 | 7650 | 8750 |
| 400/406 | 1700 | 1950 | 2400 | 3050 | 3850 | 4800 | 6000 | 6700 | 7650 |
| 450/457 | 1500 | 1700 | 2150 | 2700 | 3400 | 4250 | 5350 | 5950 | 6800 |
| 500/508 | 1350 | 1550 | 1950 | 2450 | 3100 | 3850 | 4800 | 5350 | 6150 |
| 600/610 | 1150 | 1300 | 1600 | 2050 | 2550 | 3200 | 4000 | 4500 | 5100 |
| 750/762 | 895 | 1050 | 1300 | 1650 | 2050 | 2550 | 3200 | 3600 | 4100 |
| 800/813 | 840 | 960 | 1200 | 1550 | 1950 | 2400 | 3000 | 3350 | 3850 |
| 900/914 | 750 | 850 | 1100 | 1350 | 1700 | 2150 | 2700 | 3000 | 3400 |
| 1000/1020 | 670 | 765 | 960 | 1250 | 1550 | 1950 | 2400 | 2700 | 3100 |

Все цифры - максимальные рабочие скорости в об/мин



Техническая информация

Получение наилучших результатов от ваших кругов для отрезки и зачистки

Для того чтобы получить максимальный результат от ваших кругов для отрезки и зачистки Flexovit, важно, чтобы вы:

- Решили, какой материал вы режете чаще всего и выбрали подходящий круг Flexovit в соответствии с приведенной в этой главе таблицей применения. Использовать для того или иного материала соответствующий круг очень важно для увеличения срока эксплуатации и режущей/зачистной способности круга.
- Проверили, правильно ли работает машина и не превышает ли вращения, указанная на круге.
- Использовали круг на соответствующей скорости, указанной на нем, а также чтобы соблюдалась максимальная рабочая скорость, указанная в таблице, которую вы найдете далее в этой главе.

Руководство по решению проблем легко поможет вам разрешить проблемы.

РУКОВОДСТВО ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ С ЗАЧИСТНЫМ КРУГАМИ

Круг не режет

| | |
|---------|---|
| Причина | в случае синего цвета отрезанных поверхностей: круг слишком твердый или слишком толстый |
| Решение | используйте более мягкие или более тонкие режущие круги Flexovit, проверьте скорость периферийной области |
| Причина | периферийная скорость слишком низкая |
| Решение | увеличьте скорость периферийной области до максимума (80 м/с) |

Чрезмерный износ

| | |
|---------|--|
| Причина | в случае белого цвета отрезанных поверхностей: круг слишком мягкий |
| Решение | используйте более твердый круг |
| Причина | рабочая скорость слишком низкая |
| Решение | увеличьте количество оборотов в минуту до максимума (80 м/с) |
| Причина | число оборотов в минуту во время резки уменьшается |
| Решение | используйте более мощную машину, уменьшите давление на машину |

Крошится край круга

| | |
|---------|---|
| Причина | круг для резки используется для зачистки |
| Решение | для зачистки используйте зачистной круг |
| Причина | деталь не закреплена |
| Решение | правильно закрепите деталь |
| Причина | слишком сильное боковое давление |
| Решение | прилагайте только радиальное усилие к кругу |

Поломка посадочного отверстия или центральной части круга

| | |
|---------|---|
| Причина | круг застревает в детали/материале |
| Решение | используйте большее радиальное давление и покачивайте круг вперед и назад |
| Причина | отрезной круг используется для зачистки |
| Решение | для зачистки используйте зачистной круг |
| Причина | слишком сильное боковое давление |
| Решение | прилагайте только радиальное усилие к кругу |
| Причина | диаметры верхнего и нижнего фланцев различаются |
| Решение | используйте фланцы одинакового диаметра |

Отрезные и зачистные круги



РУКОВОДСТВО ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ С ЗАЧИСТНЫМ КРУГАМИ

Круг не режет

| | |
|-----------|--|
| Причина | круг слишком твердый, засаливание круга |
| Следствие | используйте более мягкий круг |
| Причина | недостаточное давление |
| Следствие | увеличьте давление |
| Причина | слишком мала мощность машины |
| Следствие | используйте более мощную машину |
| Причина | затупление и засаливание круга (цветные металлы) |
| Следствие | используйте круги Flexovit для алюминия, которые противодействуют затуплению и засаливанию |

Чрезмерный износ круга

| | |
|-----------|---|
| Причина | круг слишком мягкий |
| Следствие | используйте более твердый круг |
| Причина | слишком большое давление |
| Следствие | уменьшите давление, позвольте кругу свободно резать |
| Причина | уменьшите скорость периферии круга |
| Следствие | используйте более мощную машину, уменьшите давление на машину |
| Причина | слишком низкая скорость периферии круга |
| Следствие | оптимальная скорость 80 м/с |

Крошится край круга

| | |
|-----------|---|
| Причина | угол шлифовки слишком тупой |
| Следствие | измените угол, установив его на 30 - 40° |
| Причина | деталь не закреплена |
| Следствие | прочно закрепите деталь |
| Причина | слишком сильное давление |
| Следствие | уменьшите давление, позвольте кругу свободно резать |

Трещины на нижней части круга

| | |
|-----------|---|
| Причина | область контакта слишком велика |
| Следствие | уменьшите область контакта |
| Причина | слишком сильное давление |
| Следствие | уменьшите давление, позвольте кругу свободно резать |

Дисбаланс

| | |
|-----------|------------------------------|
| Причина | грязные фланцы |
| Следствие | очистите фланцы |
| Причина | круг ненадежно закреплен |
| Следствие | затяните фланцы |
| Причина | фланцы имеют разные диаметры |
| Следствие | замените фланцы |

Отрезные и зачистные круги



Техническая информация

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

| | |
|---|--|
| ✓ | Всегда обращайтесь с кругами и храните их бережно. Круги для резки нужно хранить горизонтально на плоской поверхности, желательно на стальной плите. Круги с выпрессованным центром должны лежать друг на друге или храниться в оригинальной упаковке. |
| ✓ | Всегда визуально осматривайте все круги перед установкой, чтобы определить возможное повреждение при транспортировке. |
| ✓ | Всегда используйте защитное ограждение круга и следите за тем, чтобы оно было установлено в соответствующих местах и надежно закреплено. Щиток должен покрывать как минимум половину круга и защищать оператора на тот маловероятный случай, если круг сломается. НЕАРМИРОВАННЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА СТАЦИОНАРНЫХ МАШИНАХ ПРИ НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОГРАЖДЕНИЙ. |
| ✓ | Всегда выключайте питание от источника и/или вынимайте вилку из розетки перед заменой круга. |
| ✓ | Всегда используйте для замены круга инструменты, поставленные изготовителем станков и машинок. |
| ✓ | Всегда убеждайтесь в том, что скорость шпинделя машины не превышает рабочую скорость, указанную на круге. |
| ✓ | Всегда используйте правильные установочные фланцы для кругов и следите за тем, чтобы не были повреждены, чтобы они были чистыми и не имели заусенцев. |
| ✓ | Всегда следуйте стандарту EN 12413. |
| ✓ | Всегда позволяйте только что установленным кругам поработать на рабочей скорости с установленной защитой в течение разумного времени, и только после этого начинайте резку или зачистку. |
| ✓ | Всегда надевайте устройства для защиты глаз. |
| ✓ | Всегда надевайте соответствующую одежду и приспособления, такие как ПЫЛЕЗАЩИТНЫЕ МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА, ОБЩУЮ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ И ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ. |
| ✓ | Всегда регулярно проверяйте скорость работы машины, особенно после проведения техобслуживания или ремонта. Машины, оборудованные устройствами контроля скорости (регуляторами) должны быть все время должным образом установлены. |
| ✓ | Всегда на регулярной основе проверяйте натяжение приводных ремней, где они есть. Ремни должны быть натянуты и надежно закреплены, чтобы передача усилий была полной. |
| ✓ | Всегда надежно закрепляйте деталь, когда режете или зачищаете ее. |
| ✓ | Всегда устанавливайте портативные машины, когда они не используются, в соответствующий держатель, чтобы избежать повреждения круга. |
| ✓ | Всегда используйте портативную машину в удобном положении, когда деталь хорошо сбалансирована, а машина имеет хорошую опору. |
| ✓ | Всегда производите зачистку под углом более 30 градусов к детали с помощью шлифовального круга с выпрессованным центром. |
| ✓ | Всегда содержите в чистоте рабочую зону вокруг места, где выполняется резка и зачистка. Очень опасно, если оператор споткнется и упадет, когда у него в руках находится работающая машина. |

Отрезные и зачистные круги



СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

| | |
|--|---|
| | НЕ обращайтесь с кругом грубо. |
| | НЕ используйте неармированные отрезные круги на портативных машинах. |
| | НЕ храните круги во влажной атмосфере или при экстремальных температурах. |
| | НЕ устанавливайте поврежденный круг. |
| | НЕ превышайте максимальную рабочую скорость, указанную на круге. |
| | НЕ насаживайте круг с силой на шпиндель машины. |
| | НЕ используйте установочные фланцы, которые не соответствуют требованиям, повреждены, грязные или имеют заусенцы. |
| | НЕ затягивайте установочную гайку или крепежный фланец слишком сильно. |
| | НЕ используйте прокладки для кругов с выпрессованным центром диаметром меньшим или равным 406 мм (EN 12413). |
| | НЕ используйте машину, которая находится в неидеальном механическом состоянии. |
| | НЕ используйте машину без ограждения для круга. |
| | НЕ используйте круги без соответствующей вентиляции или оборудования для защиты от пыли. |
| | НЕ прикладывайте бокового давления к режущим кругам. Не изгибайте круг. |
| | НЕ останавливайте круг, налагая давление на периферийную область или лицевую поверхность. Всегда выключайте машину и давайте кругу прекратить вращение. |
| | НЕ позволяйте кругу застрять или зацепиться в разрезе. |
| | НЕ налагайте излишнего давления на круг приводящее к замедлению скорости вращения приводного двигателя. |
| | НЕ производите зачистку отрезным кругом или кругом с выпрессованным центром толщиной менее 4,0 мм. |
| | НЕ роняйте и не опускайте машину на пол за кабель или воздуховод. Круг может легко сломаться под весом машины, если ее уронить слишком сильно. Это является обычной причиной поломки кругов. |
| | НЕ производите зачистку с помощью круга с выпрессованным центром под углом менее 30 градусов к детали. |
| | НЕ используйте машину в положении, в котором вы не имеете полного контроля над машиной и не сохраняете устойчивое положение. |



Техническая информация

Техника безопасности при хранении и использовании кругов для резки и зачистки

Все Отрезные и Зачистные Круги могут сломаться. Важно, чтобы пользователи принимали соответствующие меры предосторожности. Абразивные круги, которые повреждены, неправильно установлены или несоответствующим образом используются, опасны и могут стать причиной получения серьезных травм любым находящимся неподалеку человеком. В этом разделе рассматриваются наиболее важные меры предосторожности. Дальнейшие рекомендации, касающиеся техники безопасности, можно найти в своде законов вашей страны, директивах и стандартах правил техники безопасности FEPA (Федерация европейских изготовителей абразивов, www.fepa-abrasives.org).

ВЫБОР КРУГА

Внимательно прочитайте наклейку или информацию на круге и убедитесь в том, что круг подходит для выполнения данной задачи и имеет соответствующие размеры. Убедитесь в том, что максимальная скорость (об/мин) шпинделя машины, на который вы устанавливаете круг, никогда не превышает максимальной скорости (в об/мин), указанной на наклейке на круге. Соблюдайте все ограничения по использованию и все специальные инструкции, которые могут быть указаны на круге или в прилагающихся к нему документах.

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА

Для того чтобы сделать определение максимальной рабочей скорости более легким, круги с рабочими скоростями 50 м/с и более, помимо указания максимальной рабочей скорости в об/мин и м/с, снабжены этикетками с симметричными цветными полосками. Максимальную рабочую скорость, соответствующую цветной полоске, никогда нельзя превышать. Используйте только те круги, которые соответствующим образом маркированы. Обратите внимание на маркировку и соблюдайте все инструкции по эксплуатации. Никогда не превышайте максимальную рабочую скорость круга в оборотах в минуту или метрах в секунду.

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА СКОРОСТИ

| Цвет | Скорость |
|---------|----------|
| Синий | 50 м/с |
| Желтый | 63 м/с |
| Красный | 80 м/с |
| Зеленый | 100 м/с |

ОСМОТР И ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Убедитесь в том, что инструкции на круге и машине не противоречат друг другу.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

Внимательно осмотрите абразивный круг: если он имеет какие-либо повреждения, не используйте его.

ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перед началом резки или зачистки необходимо установить на место и надежно закрепить щиток безопасности. Этот щиток должен иметь возможность эффективно задерживать фрагменты сломавшегося круга и выдерживать удары, вызванные поломкой круга.

УСТАНОВКА ЗАЧИСТНОГО КРУГА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Устанавливайте круги только на машины, предназначенные для соответствующей работы. Никогда не применяйте силу при установке. Всегда используйте поставляемые вместе с машиной установочные фланцы и следите за тем, чтобы они были чистыми. Никогда не модифицируйте их никаким образом.



Тип 27



Тип 41



Тип 42



ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

Безопасность работы зависит от чистоты и аккуратности рабочего места. Необходимы соответствующее пространство для работы, хорошее освещение и обогрев. Необходимо, чтобы соблюдались все соответствующие местные, национальные и международные правила.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Отрезные и Зачистные Круги должны использоваться только для обработки материалов, для которых они предназначены. Это указывается с помощью пиктограмм на изделии, на упаковке и в каталоге.

Резка

Во время резки держите круг прямо в разрезе, добавляя на него только радиальное давление.

Зачистка

Во время зачистки держите круг под углом 20-30 градусов или больше к обрабатываемой поверхности.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитные очки, средства защиты органов слуха, пылезащитные маски, в суровых условиях шлифовки - дополнительная защита лица. Необходимо надевать кожаные передники и защитную обувь.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ



Защита рта



Надевайте перчатки



Защита глаз



Защита органов слуха



Прочитайте инструкцию



Не предназначено для боковой шлифовки



Не используйте поврежденные круги

ЗАЩИТА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ

Ручные шлифовальные машины необходимо использовать таким образом, чтобы искры вылетали в сторону от тела оператора и любых горючих материалов.

ЩИТКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Щиток на машине, закрывающий круг, должен быть установлен на место и надежно закреплен.

ОСТАНОВКА МАШИНЫ

Выключите машину и дайте кругу полностью остановиться прежде, чем положить ее на верстак или на пол. Никогда не останавливайте круг, прилагая давление на его поверхность.

Выбор соответствующего инструмента

ЗАЧИСТНЫЕ КРУГИ

| | Сталь, конструкционная сталь | Низколегированная сталь | Высоколегированная сталь | Тонкие листы, пластины, профили | Нержавеющая сталь, INOX | Рельсы | Чугун | Цветные металлы | Титан | Камень, бетон | Стекло, пластмассы, ПВХ |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|-------|-----------------|-------|---------------|-------------------------|
| A24Q Fast Cut | ● | ● | ◐ | | ◐ | | ◐ | | | | |
| A30S General Purpose | ● | ● | ◐ | | ◐ | | ◐ | | | | |
| A24V Long Life | ◐ | ◐ | ● | | ● | | ◐ | | | | |
| ZA24Q Zirconia | ◐ | ◐ | ● | | ● | | ● | | ◐ | | |
| A30P HP Mega-Line | ● | ● | ● | | ● | ● | ◐ | | | | |
| A30W Mega-Line | ● | ● | ◐ | ● | ◐ | | ◐ | | | | |
| A30Q INOX Mega-Line | ◐ | ◐ | ● | | ● | | ◐ | | | | |
| ZA24R INOX Foundry | ◐ | ◐ | ● | | ● | | ● | | | | |
| ZA203R Foundry | ◐ | ◐ | ◐ | | ◐ | | ● | | | | |
| ZA203T Foundry | ◐ | ◐ | ◐ | | ◐ | | ● | | | | |
| A36Q Alu | ◐ | ◐ | ◐ | | ◐ | | ◐ | ● | ● | | |
| C30T General Purpose | | | | | | | ● | | ● | ● | ● |

КЛЮЧ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- настоятельно рекомендуется
- ◐ рекомендуется

Отрезные и зачистные круги

ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

| Сталь, конструкционная сталь | Низколегированная сталь | Высоколегированная сталь | Тонкие листы, пластины, профили | Нержавеющая сталь, INOX | Рельс | Чугун | Цветные металлы | Титан | Камень, бетон | Кафель, керамика | Стекло, пластмассы, ПВХ |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------|-------|---------------|------------------|-------------------------|
| ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | |
| ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | | ● | | | | | | | |
| ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | |
| ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | |
| ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | |
| | | | | | | | | | ● | | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | |
| | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | ● | | ● | ● | | ● |

КЛЮЧ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- настоятельно рекомендуется
- ◐ рекомендуется

| |
|---------------------------|
| A60T Thin Cut |
| A30S General Purpose |
| A24V INOX Long Life |
| A30V Extra Long Life |
| A60V INOX Mega-Line |
| A24V INOX Mega-Line |
| A60W Mega-Line |
| A30W Mega-Line |
| A60X Mega-Line |
| ZA60X Mega-Line |
| ZA24R Foundry |
| ZA30S Foundry |
| ZA203T Foundry |
| ZAC24S Foundry |
| A30S Petrol Saw |
| A30S Chop Saw |
| A24P Rail Cut |
| A24Q Rail Cut |
| ZA24Q Rail Cut |
| C30S Petrol Saw |
| A60Q Alu |
| A36Q Alu |
| C46T Thin Cut |
| C30S/C30T General Purpose |

Отрезные
и зачистные
круги

Круги
для угловых
шлифмашинок



Отрезные и зачистные круги



Круги для угловых шлифмашинок

Зачистка – BF 27



Mega-Line A 30 W-BF27



- Сталь
- Тяжелые и грубые зачистные работы
- Оптимизирован для острых кромок
- Большой срок эксплуатации круга
- Легок в использовании

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 7.0 x 22.23 | A 30 W-BF27 | 10 | 66252919149 | 8711479259449 |
| 125 x 7.0 x 22.23 | A 30 W-BF27 | 10 | 66252919150 | 8711479259661 |
| 150 x 7.0 x 22.23 | A 30 W-BF27 | 10 | 66252919674 | 8711479269127 |
| 180 x 7.0 x 22.23 | A 30 W-BF27 | 10 | 66252919151 | 8711479259883 |
| 180 x 8.0 x 22.23 | A 30 W-BF27 | 10 | 66252829249 | 8711479259968 |
| 230 x 7.0 x 22.23 | A 30 W-BF27 | 10 | 66252919153 | 8711479261176 |
| 230 x 8.0 x 22.23 | A 30 W-BF27 | 10 | 66252919720 | 8711479260247 |

Mega-Line A 30 Q-BF27 INOX



- Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Большой срок эксплуатации круга
- Легок в использовании
- Быстрое снятие материала

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 7.0 x 22.23 | A 30 Q-BF27 INOX | 10 | 66252919148 | 8711479259401 |
| 125 x 7.0 x 22.23 | A 30 Q-BF27 INOX | 10 | 66252833006 | 8711479259623 |
| 150 x 7.0 x 22.23 | A 30 Q-BF27 INOX | 10 | 66252919673 | 8711479260988 |
| 180 x 7.0 x 22.23 | A 30 Q-BF27 INOX | 10 | 66252833013 | 8711479259845 |
| 180 x 8.0 x 22.23 | A 30 Q-BF27 INOX | 10 | 66252919691 | 8711479259982 |
| 230 x 7.0 x 22.23 | A 30 Q-BF27 INOX | 10 | 66252919713 | 8711479260148 |
| 230 x 8.0 x 22.23 | A 30 Q-BF27 INOX | 10 | 66252919719 | 8711479261190 |

Mega-Line A 30 P-BF27 HP



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Быстрое снятие материала
- Удобен для оператора
- Легок в использовании

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 180 x 7.0 x 22.23 | A 30 P-BF27 HP | 10 | 66252829243 | 8711479108464 |
| 180 x 8.0 x 22.23 | A 30 P-BF27 HP | 10 | 66252919696 | 8711479333118 |
| 230 x 7.0 x 22.23 | A 30 P-BF27 HP | 10 | 66252829272 | 8711479330711 |
| 230 x 8.0 x 22.23 | A 30 P-BF27 HP | 10 | 66252919724 | 8711479333125 |

Отрезные и зачистные круги

flexOvit ЦИРКОНИЙ



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox / Чугун
- Не содержит железа, серы и хлора

- Быстрое снятие материала
- Большой срок эксплуатации круга

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 7.0 x 16.0 | ZA 24 Q-BF27 | 10 | 66252829183 | 8711479330926 |
| 115 x 7.0 x 22.23 | ZA 24 Q-BF27 | 10 | 66252829208 | 8711479329012 |
| 125 x 7.0 x 22.23 | ZA 24 Q-BF27 | 10 | 66252829223 | 8711479329036 |
| 150 x 7.0 x 22.23 | ZA 24 Q-BF27 | 10 | 66252919672 | 8711479329050 |
| 180 x 7.0 x 22.23 | ZA 24 Q-BF27 | 10 | 66252829248 | 8711479329074 |
| 180 x 8.0 x 22.23 | ZA 24 Q-BF27 | 10 | 66252919693 | 8711479329098 |
| 230 x 7.0 x 22.23 | ZA 24 Q-BF27 | 10 | 66252829278 | 8711479329111 |
| 230 x 8.0 x 22.23 | ZA 24 Q-BF27 | 10 | 66252919723 | 8711479329135 |

flexOvit БОЛЬШОЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора

- Большой срок эксплуатации круга

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 4.0 x 16.0 | A 24 V-BF27 | 20 | 66252829177 | 8711479259227 |
| 115 x 4.0 x 22.23 | A 24 V-BF27 | 20 | 66252829194 | 8711479106590 |
| 125 x 4.0 x 22.23 | A 24 V-BF27 | 20 | 66252918945 | 8711479107221 |
| 150 x 4.5 x 22.23 | A 24 V-BF27 | 20 | 66252919671 | 8711479107702 |
| 180 x 4.0 x 22.23 | A 24 V-BF27 | 20 | 66252829229 | 8711479108204 |
| 230 x 4.0 x 22.23 | A 24 V-BF27 | 20 | 66252829256 | 8711479109935 |
| 100 x 7.0 x 16.0 | A 24 V-BF27 | 10 | 66252829181 | 8711479106330 |
| 115 x 7.0 x 22.23 | A 24 V-BF27 | 10 | 66252829204 | 8711479106866 |
| 125 x 7.0 x 22.23 | A 24 V-BF27 | 10 | 66252829225 | 8711479107566 |
| 150 x 7.0 x 22.23 | A 24 V-BF27 | 10 | 66252918946 | 8711479107801 |
| 180 x 7.0 x 22.23 | A 24 V-BF27 | 10 | 66252829242 | 8711479108891 |
| 230 x 7.0 x 22.23 | A 24 V-BF27 | 10 | 66252829271 | 8711479110467 |

flexOvit ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора

- Универсальные приложения

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 4.5 x 16.0 | A 30 S-BF27 | 20 | 66252829176 | 8711479331701 |
| 115 x 4.5 x 22.23 | A 30 S-BF27 | 20 | 66252829193 | 8711479106637 |
| 125 x 4.0 x 22.23 | A 30 S-BF27 | 20 | 66252829211 | 8711479107207 |
| 150 x 4.0 x 22.23 | A 30 S-BF27 | 20 | 66252832891 | 8711479107665 |
| 180 x 4.0 x 22.23 | A 30 S-BF27 | 20 | 66252829230 | 8711479108143 |
| 230 x 4.0 x 22.23 | A 30 S-BF27 | 20 | 66252950741 | 8711479109751 |
| 100 x 7.0 x 16.0 | A 30 S-BF27 | 10 | 66252829182 | 8711479103834 |
| 115 x 7.0 x 22.23 | A 30 S-BF27 | 10 | 66252829205 | 8711479103858 |
| 125 x 7.0 x 22.23 | A 30 S-BF27 | 10 | 66252829220 | 8711479105029 |
| 150 x 7.0 x 22.23 | A 30 S-BF27 | 10 | 66252832558 | 8711479107740 |
| 180 x 7.0 x 22.23 | A 30 S-BF27 | 10 | 66252829244 | 8711479108716 |
| 230 x 7.0 x 22.23 | A 30 S-BF27 | 10 | 66252833243 | 8711479110320 |

Расшифровка обозначения размеров: D = Диаметр, T = Толщина, B = Отверстие



Отрезные и зачистные круги



Круги для угловых шлифмашинок

Зачистка – BF 27 (продолжение)

flexOvit FAST CUT



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Быстрое снятие материала

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 7.0 x 16.0 | A 24 Q-BF27 | 10 | 66252829180 | 8711479327308 |
| 115 x 7.0 x 22.23 | A 24 Q-BF27 | 10 | 66252829203 | 8711479327322 |
| 125 x 7.0 x 22.23 | A 24 Q-BF27 | 10 | 66252829224 | 8711479327346 |
| 150 x 7.0 x 22.23 | A 24 Q-BF27 | 10 | 66252918893 | 8711479327360 |
| 180 x 7.0 x 22.23 | A 24 Q-BF27 | 10 | 66252829241 | 8711479326790 |
| 180 x 8.0 x 22.23 | A 24 Q-BF27 | 10 | 66252919694 | 8711479331022 |
| 230 x 7.0 x 22.23 | A 24 Q-BF27 | 10 | 66252829270 | 8711479327384 |
| 230 x 8.0 x 22.23 | A 24 Q-BF27 | 10 | 66252919726 | 8711479331060 |

flexOvit ALUMINIUM



- Цветной металл
- Не содержит железа, серы и хлора
- Специальная комбинация противостоит нагрузке и остеклению

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 7.0 x 16.0 | A 36 Q-BF27 | 10 | 66252918944 | 8711479106316 |
| 115 x 7.0 x 22.23 | A 36 Q-BF27 | 10 | 66252829206 | 8711479106835 |
| 125 x 7.0 x 22.23 | A 36 Q-BF27 | 10 | 66252833005 | 8711479107504 |
| 150 x 7.0 x 22.23 | A 36 Q-BF27 | 10 | 66252832921 | 8711479187711 |
| 180 x 7.0 x 22.23 | A 36 Q-BF27 | 10 | 66252829245 | 8711479108990 |
| 230 x 7.0 x 22.23 | A 36 Q-BF27 | 10 | 66252832861 | 8711479260209 |

flexOvit GENERAL PURPOSE



- Камень / чугун
- Не содержит железа
- Универсальные приложения

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 7.0 x 22.23 | C 30 T-BF27 | 10 | 66252829597 | 8711479104992 |
| 125 x 7.0 x 22.23 | C 30 T-BF27 | 10 | 66252829221 | 8711479105036 |
| 180 x 7.0 x 22.23 | C 30 T-BF27 | 10 | 66252829246 | 8711479105074 |
| 230 x 7.0 x 22.23 | C 30 T-BF27 | 10 | 66252833245 | 8711479305115 |

SPEEDO FLEX A 24/30 V-BF27 INOX



- Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 6.4 x 16.0 | A 24/30 V-BF27 INOX | 10 | 66252919738 | 8711479316302 |
| 115 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 V-BF27 INOX | 10 | 66252950886 | 8711479316326 |
| 125 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 V-BF27 INOX | 10 | 66252950785 | 8711479316340 |
| 150 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 V-BF27 INOX | 10 | 66252919775 | 8711479316364 |
| 180 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 V-BF27 INOX | 10 | 66252919791 | 8711479316388 |
| 230 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 V-BF27 INOX | 10 | 66252950787 | 8711479316401 |

Отрезные и зачистные круги

SPEEDO FLEX A 24/30 S-BF27



• Сталь / Нержавеющая сталь / Inox

• Не содержит железа, серы и хлора

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 4.0 x 16.0 | A 24/30 S-BF27 | 20 | 66252919641 | 8711479316210 |
| 115 x 4.0 x 22.23 | A 24/30 S-BF27 | 20 | 66252919649 | 8711479311802 |
| 125 x 4.0 x 22.23 | A 24/30 S-BF27 | 20 | 66252832555 | 8711479311819 |
| 180 x 4.0 x 22.23 | A 24/30 S-BF27 | 20 | 66252832561 | 8711479311826 |
| 230 x 4.0 x 22.23 | A 24/30 S-BF27 | 20 | 66252919707 | 8711479311840 |



SPEEDO FLEX A 24/30 RS-BF27



• Сталь

• Не содержит железа

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 6.4 x 16.0 | A 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252829178 | 8711479271182 |
| 115 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252829195 | 8711479104817 |
| 125 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252829512 | 8711479104824 |
| 150 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252832580 | 8711479268045 |
| 180 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252829231 | 8711479103926 |
| 230 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252829257 | 8711479184086 |



SPEEDO FLEX A 24/30 Q-BF27



• Сталь / Нержавеющая сталь / Inox

• Не содержит железа, серы и хлора

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 6.4 x 16.0 | A 24/30 Q-BF27 | 10 | 66252919737 | 8711479327407 |
| 115 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 Q-BF27 | 10 | 66252832575 | 8711479327421 |
| 125 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 Q-BF27 | 10 | 66252832577 | 8711479327445 |
| 150 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 Q-BF27 | 10 | 66252832579 | 8711479327469 |
| 180 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 Q-BF27 | 10 | 66252832581 | 8711479326820 |
| 230 x 6.4 x 22.23 | A 24/30 Q-BF27 | 10 | 66252919152 | 8711479327483 |



SPEEDO FLEX C 24/30 RS-BF27



• Камень / чугун

• Не содержит железа

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 6.4 x 16.0 | C 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252921405 | 8711479301896 |
| 115 x 6.4 x 22.23 | C 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252832957 | 8711479301919 |
| 125 x 6.4 x 22.23 | C 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252950786 | 8711479301933 |
| 150 x 6.4 x 22.23 | C 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252919774 | 8711479301957 |
| 180 x 6.4 x 22.23 | C 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252919136 | 8711479301971 |
| 230 x 6.4 x 22.23 | C 24/30 RS-BF27 | 10 | 66252829265 | 8711479301995 |



Расшифровка обозначения размеров: D = Диаметр, T = Толщина, B = Отверстие

flexovit

Отрезные
и зачистные
круги



Круги для угловых шлифмашинок

Шлифовка Mega-View и полировка – BF 29



Mega-View A 60 T-BF29/A 36 T-BF29



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Постоянное наблюдение за деталью
- Шлифовка и полировка в один прием
- Большой срок эксплуатации круга
- Низкий показатель вибрации
- Удобная и легкая для оператора работа
- Уникальная структура поверхности препятствует засаливанию круга
- Не нужен шлифок
- Используется под углом 15°
- Зернистость 36 для снятия материала
- Зернистость 60 для полировки

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 115 x 4.0 x 22.23 | A 36 T-BF29 | 20 | 66252828974 | 8711479358487 |
| 115 x 4.0 x 22.23 | A 60 T-BF29 | 20 | 66252828975 | 8711479358517 |
| 125 x 4.0 x 22.23 | A 36 T-BF29 | 20 | 66252828976 | 8711479358531 |
| 125 x 4.0 x 22.23 | A 60 T-BF29 | 20 | 66252828977 | 8711479356865 |

Резка – BF 41

Mega-Line ZA 60 X-BF41/ZA 46 X-BF41



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Резка толстых и массивных материалов
- Высокая стабильность
- Легкая и удобная резка
- Большой срок эксплуатации круга

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 1.0 x 22.23 | ZA 60 X-BF41 | 25 | 66252833054 | 8711479355622 |
| 115 x 1.6 x 22.23 | ZA 46 X-BF41 | 25 | 66252832927 | 8711479355646 |
| 125 x 1.0 x 22.23 | ZA 60 X-BF41 | 25 | 66252833055 | 8711479355660 |
| 125 x 1.6 x 22.23 | ZA 46 X-BF41 | 25 | 66252832928 | 8711479355684 |

Mega-Line A 60 X-BF41



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Резка тонких листовых материалов
- Очень высокая стабильность
- Легкая и удобная резка
- Большой срок эксплуатации круга

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 1.0 x 22.23 | A 60 X-BF41 | 25 | 66252832593 | 8711479335471 |
| 125 x 1.0 x 22.23 | A 60 X-BF41 | 25 | 66252832601 | 8711479335495 |

Mega-Line A 60 V-BF41 INOX/A 46 V-BF41 INOX/A 36 V-BF41 INOX



- Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Большой срок эксплуатации круга
- Быстрая резка
- Легкость в эксплуатации
- Оптимизирован для мощных машин
- Высокая стабильность

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 1.0 x 22.23 | A 60 V-BF41 INOX | 25 | 66252832594 | 8711479293214 |
| 115 x 1.6 x 22.23 | A 46 V-BF41 INOX | 25 | 66252832920 | 8711479303203 |
| 125 x 1.0 x 22.23 | A 60 V-BF41 INOX | 25 | 66252832599 | 8711479293276 |
| 125 x 1.6 x 22.23 | A 46 V-BF41 INOX | 25 | 66252919145 | 8711479303227 |
| 180 x 1.6 x 22.23 | A 36 V-BF41 INOX | 25 | 66252832607 | 8711479312946 |
| 230 x 1.9 x 22.23 | A 36 V-BF41 INOX | 25 | 66252832923 | 8711479318740 |



Отрезные и зачистные круги



Круги для угловых шлифмашинок

Резка – ВР 41 (продолжение)

Mega-Line A 24 V-BF41 INOX



- Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Большой срок эксплуатации круга
- Быстрая резка
- Легкость в эксплуатации
- Оптимизирован для мощных машин
- Высокая стабильность

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 115 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252919380 | 8711479299162 |
| 125 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252919381 | 8711479299179 |
| 180 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252919382 | 8711479299186 |
| 230 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252919383 | 8711479299193 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252919977 | 8711479261701 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252920007 | 8711479261787 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252920023 | 8711479261824 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252920042 | 8711479261862 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252920050 | 8711479261886 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252920065 | 8711479299209 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252919221 | 8711479261923 |

Mega-Line A 60 W-BF41/A 46 W-BF41/A 30 W-BF41



- Сталь
- Большой срок эксплуатации круга
- Быстрая резка
- Легкость в эксплуатации
- Оптимизирован для мощных машин

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 115 x 1.0 x 22.23 | A 60 W-BF41 | 25 | 66252832592 | 8711479293191 |
| 115 x 1.6 x 22.23 | A 46 W-BF41 | 25 | 66252833016 | 8711479293238 |
| 125 x 1.0 x 22.23 | A 60 W-BF41 | 25 | 66252833017 | 8711479293252 |
| 125 x 1.6 x 22.23 | A 46 W-BF41 | 25 | 66252833019 | 8711479293290 |
| 115 x 2.0 x 22.23 | A 30 W-BF41 | 25 | 66252919973 | 8711479299117 |
| 125 x 2.0 x 22.23 | A 30 W-BF41 | 25 | 66252950809 | 8711479299124 |
| 180 x 2.0 x 22.23 | A 30 W-BF41 | 25 | 66252920036 | 8711479299131 |
| 230 x 2.0 x 22.23 | A 30 W-BF41 | 25 | 66243451721 | 8711479299148 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 30 W-BF41 | 25 | 66252919981 | 8711479256868 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 30 W-BF41 | 25 | 66252920009 | 8711479120824 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 30 W-BF41 | 25 | 66252920024 | 8711479269165 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 30 W-BF41 | 25 | 66252920044 | 8711479257049 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | A 30 W-BF41 | 25 | 66252831067 | 8711479257087 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 30 W-BF41 | 25 | 66252920066 | 8711479299155 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | A 30 W-BF41 | 25 | 66252920074 | 8711479257223 |

Отрезные и зачистные круги

flexOvit LONG LIFE



• Сталь

• Большой срок эксплуатации круга

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 2.0 x 22.23 | A 30 V-BF41 EXTRA | 25 | 66252950746 | 8711479120138 |
| 125 x 2.0 x 22.23 | A 30 V-BF41 EXTRA | 25 | 66252950747 | 8711479120671 |
| 150 x 2.0 x 22.23 | A 30 V-BF41 EXTRA | 25 | 66252920021 | 8711479121197 |
| 180 x 2.0 x 22.23 | A 30 V-BF41 EXTRA | 25 | 66252832610 | 8711479121609 |
| 230 x 2.0 x 22.23 | A 30 V-BF41 EXTRA | 25 | 66252829290 | 8711479122378 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 30 V-BF41 EXTRA | 25 | 66252919980 | 8711479104909 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 30 V-BF41 EXTRA | 25 | 66252920008 | 8711479104916 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 30 V-BF41 EXTRA | 25 | 66252920022 | 8711479121319 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 30 V-BF41 EXTRA | 25 | 66252920043 | 8711479103919 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 30 V-BF41 EXTRA | 25 | 66252829289 | 8711479104930 |



flexOvit LONG LIFE



• Нержавеющая сталь / Inox

• Не содержит железа, серы и хлора

• Большой срок эксплуатации круга

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252831036 | 8711479120190 |
| 125 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252829287 | 8711479120770 |
| 150 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252920020 | 8711479188749 |
| 180 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252919163 | 8711479121661 |
| 230 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252832614 | 8711479122453 |
| 100 x 2.5 x 16.0 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252829293 | 8711479256806 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252829283 | 8711479120268 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252918947 | 8711479120916 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252918949 | 8711479121401 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252831060 | 8711479121821 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF41 INOX | 25 | 66252829288 | 8711479122606 |



flexOvit THIN CUT



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Легкая и удобная резка

- При резке получается кромка без заусенцев
- Высокая стабильность

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 1.0 x 22.23 | A 60 T-BF41 | 25 | 66252829282 | 8711479261640 |
| 115 x 1.6 x 22.23 | A 46 T-BF41 | 25 | 66252833015 | 8711479331251 |
| 125 x 1.0 x 22.23 | A 60 T-BF41 | 25 | 66252829285 | 8711479261725 |
| 125 x 1.6 x 22.23 | A 46 T-BF41 | 25 | 66252833018 | 8711479331275 |
| 150 x 1.0 x 22.23 | A 60 T-BF41 | 25 | 66252832962 | 8711479332494 |
| 150 x 1.6 x 22.23 | A 46 T-BF41 | 25 | 66252832605 | 8711479121135 |
| 180 x 1.6 x 22.23 | A 46 T-BF41 | 25 | 66252832606 | 8711479326752 |
| 230 x 1.9 x 22.23 | A 46 T-BF41 | 25 | 66252829660 | 8711479326776 |



Расшифровка обозначения размеров: D = Диаметр, T = Толщина, B = Отверстие

flexOvit

Отрезные и зачистные круги



Круги для угловых шлифмашинок

Резка – ВР 41 (продолжение)

flexOvit GENERAL PURPOSE



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора

- Универсальные приложения

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 2.0 x 22.23 | A 30 S-BF41 | 25 | 66252920392 | 8711479120114 |
| 125 x 2.0 x 22.23 | A 30 S-BF41 | 25 | 66252920003 | 8711479120596 |
| 180 x 2.0 x 22.23 | A 30 S-BF41 | 25 | 66252919160 | 8711479121562 |
| 230 x 2.0 x 22.23 | A 30 S-BF41 | 25 | 66252832613 | 8711479122255 |
| 100 x 2.5 x 16.0 | A 30 S-BF41 | 25 | 66252829280 | 8711479103667 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 30 S-BF41 | 25 | 66252950914 | 8711479103674 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 30 S-BF41 | 25 | 66252920476 | 8711479120879 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 30 S-BF41 | 25 | 66252918948 | 8711479104923 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 30 S-BF41 | 25 | 66252829685 | 8711479121760 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 30 S-BF41 | 25 | 66252831080 | 8711479122545 |

flexOvit ALU



- Специальная комбинация противостоит засаливанию и остеклению

- Цветной металл
- Не содержит железа, серы и хлора

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 1.0 x 22.23 | A 60 Q-BF41 | 25 | 66252832590 | 8711479334740 |
| 115 x 1.6 x 22.23 | A 46 Q-BF41 | 25 | 66252832919 | 8711479334764 |
| 125 x 1.0 x 22.23 | A 60 Q-BF41 | 25 | 66252832598 | 8711479334788 |
| 125 x 1.6 x 22.23 | A 46 Q-BF41 | 25 | 66252951061 | 8711479334801 |
| 180 x 1.6 x 22.23 | A 46 Q-BF41 | 25 | 66252832925 | 8711479334825 |
| 230 x 1.9 x 22.23 | A 46 Q-BF41 | 25 | 66252832924 | 8711479334849 |
| 100 x 2.5 x 16.0 | A 36 Q-BF41 | 25 | 66252829292 | 8711479182044 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 36 Q-BF41 | 25 | 66252918923 | 8711479120213 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 36 Q-BF41 | 25 | 66252829286 | 8711479120930 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 36 Q-BF41 | 25 | 66252920029 | 8711479121425 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 36 Q-BF41 | 25 | 66252833020 | 8711479121739 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 36 Q-BF41 | 25 | 66252833021 | 8711479122507 |

flexOvit THIN CUT



- Камень/Стекло/Кафель/ПВХ/Цветные металлы
- Не содержит железа, серы и хлора
- Легкая и удобная резка

- Идеальное качество резки и окончательной обработки
- Высокая стабильность

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 1.0 x 22.23 | C 60 T-BF41 | 25 | 66252832626 | 8711479335518 |
| 115 x 1.6 x 22.23 | C 46 T-BF41 | 25 | 66252832311 | 8711479335532 |
| 125 x 1.0 x 22.23 | C 60 T-BF41 | 25 | 66252832627 | 8711479335556 |
| 125 x 1.6 x 22.23 | C 46 T-BF41 | 25 | 66252919372 | 8711479335570 |
| 180 x 1.6 x 22.23 | C 46 T-BF41 | 25 | 66252832628 | 8711479350122 |
| 230 x 1.9 x 22.23 | C 46 T-BF41 | 25 | 66252832629 | 8711479350146 |

Отрезные и зачистные круги

flexOvit GENERAL PURPOSE



- Камень / чугун
- Не содержит железа

- Универсальные приложения

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 3.0 x 22.23 | C 30 S-BF41 | 25 | 66252918959 | 8711479103704 |
| 125 x 3.0 x 22.23 | C 30 S-BF41 | 25 | 66252918960 | 8711479103711 |
| 150 x 3.0 x 22.23 | C 30 S-BF41 | 25 | 66252918827 | 8711479134883 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | C 30 S-BF41 | 25 | 66252829662 | 8711479103728 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | C 30 S-BF41 | 25 | 66252950760 | 8711479103735 |

SPEEDO FLEX A 46/60 V-BF41 INOX



Нержавеющая сталь / Inox

- Не содержит железа, серы и хлора

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 1.0 x 22.23 | A 46/60 V-BF41 INOX | 25 | 66252832591 | 8711479303999 |
| 115 x 1.6 x 22.23 | A 30/46 V-BF41 INOX | 25 | 66252832596 | 8711479302015 |
| 125 x 1.0 x 22.23 | A 46/60 V-BF41 INOX | 25 | 66252832600 | 8711479304019 |
| 125 x 1.6 x 22.23 | A 30/46 V-BF41 INOX | 25 | 66252832388 | 8711479302039 |
| 150 x 1.6 x 22.23 | A 30/46 V-BF41 INOX | 25 | 66252920018 | 8711479326691 |
| 180 x 1.6 x 22.23 | A 30/46 V-BF41 INOX | 25 | 66252832608 | 8711479326714 |
| 230 x 1.9 x 22.23 | A 30/46 V-BF41 INOX | 25 | 66252832611 | 8711479326738 |
| 100 x 2.5 x 16.0 | A 24/30 V-BF41 INOX | 25 | 66252919960 | 8711479316500 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 V-BF41 INOX | 25 | 66252919159 | 8711479120015 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 V-BF41 INOX | 25 | 66252920000 | 8711479120534 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 V-BF41 INOX | 25 | 66252920028 | 8711479316524 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 V-BF41 INOX | 25 | 66252919161 | 8711479267932 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 V-BF41 INOX | 25 | 66252950814 | 8711479122330 |

SPEEDO FLEX A 24/30 S-BF41



• Сталь / Нержавеющая сталь / Inox

- Не содержит железа, серы и хлора

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 2.0 x 22.23 | A 24/30 S-BF41 | 25 | 66252832597 | 8711479311864 |
| 125 x 2.0 x 22.23 | A 24/30 S-BF41 | 25 | 66252832604 | 8711479311871 |
| 180 x 2.0 x 22.23 | A 24/30 S-BF41 | 25 | 66252832609 | 8711479311888 |
| 230 x 2.0 x 22.23 | A 24/30 S-BF41 | 25 | 66252832612 | 8711479305122 |
| 100 x 2.5 x 16.0 | A 24/30 S-BF41 | 25 | 66252919958 | 8711479182075 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 S-BF41 | 25 | 66252919983 | 8711479104077 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 S-BF41 | 25 | 66252920012 | 8711479104084 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 S-BF41 | 25 | 66252920027 | 8711479316449 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 S-BF41 | 25 | 66252920041 | 8711479104091 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 S-BF41 | 25 | 66252833274 | 8711479104107 |

Расшифровка обозначения размеров: D = Диаметр, T = Толщина, B = Отверстие

flexOvit



Отрезные и зачистные круги



Круги для угловых шлифмашинок

Резка – ВР 41 (продолжение)

SPEEDO FLEX A 24/30 RS-BF41



• Сталь

• Не содержит железа

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 100 x 2.5 x 16.0 | A 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252919959 | 8711479271120 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252829423 | 8711479104749 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252950812 | 8711479104756 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252920026 | 8711479268182 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252950813 | 8711479104763 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252950815 | 8711479104770 |
| 115 x 3.0 x 22.23 | A 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252919985 | 8711479271083 |
| 125 x 3.0 x 22.23 | A 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252920016 | 8711479271106 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | A 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252920046 | 8711479270994 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | A 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252920071 | 8711479122866 |

SPEEDO FLEX C 24/30 RS-BF41



• Сталь / Чугун

• Не содержит железа

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 100 x 3.0 x 16.0 | C 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252920203 | 8711479271205 |
| 115 x 3.0 x 22.23 | C 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252920204 | 8711479104787 |
| 125 x 3.0 x 22.23 | C 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252920208 | 8711479104794 |
| 150 x 3.0 x 22.23 | C 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252920211 | 8711479268168 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | C 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252920213 | 8711479267956 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | C 24/30 RS-BF41 | 25 | 66252920216 | 8711479104800 |

Резка – Тип 42



Mega-Line A 30 W-BF42



- Сталь
- Большой срок эксплуатации круга
- Быстрая резка
- Легкость в эксплуатации
- Оптимизирован для мощных машин

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919155 | 8711479259241 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919156 | 8711479259487 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919678 | 8711479261213 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919703 | 8711479261091 |
| 115 x 3.0 x 22.23 | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919648 | 8711479331725 |
| 125 x 3.0 x 22.23 | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919660 | 8711479264269 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919157 | 8711479261039 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | A 30 W-BF42 | 25 | 66252832569 | 8711479261138 |

Mega-Line A 60 V-BF42



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Круг толщиной 0.8 мм для чрезвычайно точной и прямой резки
- Оптимизирован для материалов толщиной менее 2 мм
- Пониженное потребление энергии
- Низкий уровень шума, малое образование пыли и небольшие потери материала
- Меньше искр
- Минимальная вибрация

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 0.8 x 22.23 | A 60 V-BF42 | 25 | 66252833241 | 8711479378911 |
| 125 x 0.8 x 22.23 | A 60 V-BF42 | 25 | 66252833242 | 8711479378935 |

Mega-Line A 24 V-BF42 INOX



- Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Большой срок эксплуатации круга
- Быстрая резка
- Легкость в эксплуатации
- Оптимизирован для мощных машин

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252919154 | 8711479260889 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252919657 | 8711479260902 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252919669 | 8711479260940 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252919676 | 8711479331749 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252919702 | 8711479331763 |
| 115 x 3.0 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252919647 | 8711479331787 |
| 125 x 3.0 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252919659 | 8711479264245 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252919679 | 8711479261053 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252829578 | 8711479261114 |

Отрезные и зачистные круги



Отрезные и зачистные круги



Круги для угловых шлифмашинок

Резка – Тип 42 (продолжение)

flexOvit LONG LIFE



- Сталь
- Большой срок эксплуатации круга

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 30 V-BF42 EXTRA | 25 | 66252832551 | 8711479104985 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 30 V-BF42 EXTRA | 25 | 66252832553 | 8711479105005 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 30 V-BF42 EXTRA | 25 | 66252833007 | 8711479107627 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 30 V-BF42 EXTRA | 25 | 66252832559 | 8711479105067 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 30 V-BF42 EXTRA | 25 | 66252831194 | 8711479326813 |

flexOvit LONG LIFE



- Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Большой срок эксплуатации круга

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252831166 | 8711479255922 |
| 125 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252919655 | 8711479331381 |
| 180 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252919675 | 8711479331404 |
| 230 x 2.0 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252950740 | 8711479186776 |
| 100 x 2.5 x 16.0 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252919004 | 8711479259203 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252831164 | 8711479184000 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252831174 | 8711479184024 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252833234 | 8711479237690 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252833009 | 8711479184048 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252832566 | 8711479187117 |
| 115 x 3.0 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252831169 | 8711479106460 |
| 125 x 3.0 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252831178 | 8711479106958 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252831188 | 8711479107931 |
| 230 x 3.4 x 22.23 | A 24 V-BF42 INOX | 25 | 66252831197 | 8711479109454 |

flexOvit GENERAL PURPOSE



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Универсальные приложения

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 3.4 x 16.0 | A 30 S-BF42 | 25 | 66252831155 | 8711479106019 |
| 115 x 3.4 x 22.23 | A 30 S-BF42 | 25 | 66252831167 | 8711479103889 |
| 125 x 3.4 x 22.23 | A 30 S-BF42 | 25 | 66252831176 | 8711479107061 |
| 150 x 3.4 x 22.23 | A 30 S-BF42 | 25 | 66252832557 | 8711479105043 |
| 180 x 3.4 x 22.23 | A 30 S-BF42 | 25 | 66252831186 | 8711479103933 |
| 230 x 3.4 x 22.23 | A 30 S-BF42 | 25 | 66252831198 | 8711479109591 |

Отрезные и зачистные круги

flexOvit ALU



- Цветные металлы
- Не содержит железа, серы и хлора

- Специальная комбинация противостоит засаливанию и остеклению круга

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 3.0 x 16.0 | A 36 Q-BF42 | 25 | 66252918941 | 8711479105975 |
| 115 x 3.0 x 22.23 | A 36 Q-BF42 | 25 | 66252950734 | 8711479106408 |
| 125 x 3.0 x 22.23 | A 36 Q-BF42 | 25 | 66252950736 | 8711479106910 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | A 36 Q-BF42 | 25 | 66252832892 | 8711479107856 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | A 36 Q-BF42 | 25 | 66252829416 | 8711479109515 |



flexOvit GENERAL PURPOSE



- Камень / чугун
- Не содержит железа

- Универсальные приложения

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 3.4 x 16.0 | C 30 T-BF42 | 25 | 66252918942 | 8711479333101 |
| 115 x 3.4 x 22.23 | C 30 T-BF42 | 25 | 66252833002 | 8711479103872 |
| 125 x 3.4 x 22.23 | C 30 T-BF42 | 25 | 66252833003 | 8711479105012 |
| 150 x 3.4 x 22.23 | C 30 T-BF42 | 25 | 66252833008 | 8711479105050 |
| 180 x 3.4 x 22.23 | C 30 T-BF42 | 25 | 66252833012 | 8711479103940 |
| 230 x 3.4 x 22.23 | C 30 T-BF42 | 25 | 66252831199 | 8711479105098 |



SPEEDO FLEX A 24/30 V-BF42 INOX



- Нержавеющая сталь / Inox

- Не содержит железа, серы и хлора

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 2.5 x 16.0 | A 24/30 V-BF42 INOX | 25 | 66252919734 | 8711479316074 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 V-BF42 INOX | 25 | 66252950885 | 8711479316098 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 V-BF42 INOX | 25 | 66252950795 | 8711479316111 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 V-BF42 INOX | 25 | 66252919772 | 8711479316135 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 V-BF42 INOX | 25 | 66252919781 | 8711479316159 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 V-BF42 INOX | 25 | 66252950798 | 8711479316197 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | A 24/30 V-BF42 INOX | 25 | 66252950797 | 8711479316173 |



SPEEDO FLEX A 24/30 S-BF42



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox

- Не содержит железа, серы и хлора

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 100 x 2.5 x 16.0 | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252919640 | 8711479182099 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252832552 | 8711479104220 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252832554 | 8711479104633 |
| 150 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252832556 | 8711479316043 |
| 180 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252832560 | 8711479104237 |
| 230 x 2.5 x 22.23 | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252832571 | 8711479104244 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252832568 | 8711479311833 |



Расшифровка обозначения размеров: D = Диаметр, T = Толщина, B = Отверстие

Отрезные и зачистные круги



Круги для угловых шлифмашинок

Резка – Тип 42 (продолжение)

SPEEDO FLEX A 24/30 RS-BF42



• Сталь

• Не содержит железа

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 100 x 3.0 x 16.0 | A 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252831156 | 8711479271144 |
| 115 x 3.0 x 22.23 | A 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252831168 | 8711479268069 |
| 125 x 3.0 x 22.23 | A 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252829414 | 8711479182464 |
| 150 x 3.0 x 22.23 | A 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252832578 | 8711479268083 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | A 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252831187 | 8711479268106 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | A 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252831204 | 8711479269844 |
| 230 x 3.5 x 22.23 | A 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252919809 | 8711479268120 |

SPEEDO FLEX C 24/30 RS-BF42



• Сталь

• Не содержит железа

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 100 x 3.0 x 16.0 | C 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252919735 | 8711479271229 |
| 115 x 3.0 x 22.23 | C 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252832574 | 8711479111617 |
| 125 x 3.0 x 22.23 | C 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252832576 | 8711479112393 |
| 150 x 3.0 x 22.23 | C 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252919773 | 8711479269875 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | C 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252831193 | 8711479269899 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | C 24/30 RS-BF42 | 25 | 66252831209 | 8711479114175 |

Отрезные и зачистные круги

Круги малого диаметра



Отрезные и зачистные круги



Круги малого диаметра

Шлифовка – BF 27

flexOvit ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Универсальные приложения

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 76 x 4.5 x 10.0 | A 30 S-BF27 | 50 | 66252919030 | 8711479105623 |
| 76 x 7.0 x 10.0 | A 30 S-BF27 | 50 | 66252829279 | 8711479105661 |

Резка – BF 41

flexOvit GENERAL PURPOSE



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Универсальные приложения

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 76 x 2.0 x 6.0 | A 30 S-BF41 | 100 | 66252919946 | 8711479119286 |
| 76 x 2.0 x 8.0 | A 30 S-BF41 | 100 | 66252919947 | 8711479119309 |
| 76 x 2.0 x 10.0 | A 30 S-BF41 | 100 | 66252950745 | 8711479119347 |

flexOvit THIN CUT



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Легкая и удобная резка
- При резке получается кромка без заусенцев
- Высокая стабильность

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 76 x 1.0 x 6.0 | A 60 T-BF41 | 100 | 66252919378 | 8711479119088 |
| 76 x 1.0 x 8.0 | A 60 T-BF41 | 100 | 66252919940 | 8711479329449 |
| 76 x 1.0 x 10.0 | A 60 T-BF41 | 100 | 66252833014 | 8711479119149 |
| 76 x 1.6 x 6.0 | A 46 T-BF41 | 100 | 66252919000 | 8711479119187 |
| 76 x 1.6 x 8.0 | A 46 T-BF41 | 100 | 66252919944 | 8711479329463 |
| 76 x 1.6 x 10.0 | A 46 T-BF41 | 100 | 66252833237 | 8711479119224 |

Отрезные
и зачистные
круги

Литейное
производство



Отрезные и зачистные круги



Литейное производство

Шлифовка – BF 27

flexOvit Foundry ZA 203 T



- Твердость: твердая
- Сталь / Чугун с шаровидным графитом и серый чугун
- Оптимизированы для высокочастотных машин с мощностью более 3 кВт

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 230 x 7.0 x 22.23 | ZA 203 T-BF27 | 10 | 66252829266 | 8711479110566 |

flexOvit Foundry ZA 203 R



- Твердость: средняя
- Сталь/Чугун с шаровидным графитом и серый чугун
- Оптимизированы для высокочастотных машин с мощностью более 3 кВт

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 115 x 7.0 x 22.23 | ZA 203 R-BF27 | 10 | 66252829207 | 8711479334955 |
| 125 x 7.0 x 22.23 | ZA 203 R-BF27 | 10 | 66252829222 | 8711479260926 |
| 180 x 7.0 x 22.23 | ZA 203 R-BF27 | 10 | 66252829247 | 8711479261077 |
| 230 x 7.0 x 22.23 | ZA 203 R-BF27 | 10 | 66252832573 | 8711479240126 |

flexOvit Foundry ZA 24 R INOX



- Твердость: средняя
- Нержавеющая сталь / Inox / Чугун с шаровидным графитом и серый чугун
- Не содержит железа, серы и хлора
- Оптимизированы для высокочастотных машин с мощностью более 3 кВт

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 180 x 7.5 x 22.23 | ZA 24 R-BF27 INOX | 10 | 66252833222 | 8711479304392 |
| 230 x 7.5 x 22.23 | ZA 24 R-BF27 INOX | 10 | 66252832955 | 8711479304415 |

flexOvit Foundry ZA 30 S



- Твердость: средняя
- Сталь/Чугун с шаровидным графитом и серый чугун

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 230 x 4.0 x 22.23 | ZA 30 S-BF27 | 20 | 66252919708 | 8711479109973 |
| 230 x 4.5 x 22.23 | ZA 30 S-BF27 | 20 | 66252829252 | 8711479243165 |
| 230 x 5.0 x 22.23 | ZA 30 S-BF27 | 10 | 66252919711 | 8711479334931 |

flexOvit Foundry ZA 24 R INOX



- Твердость: мягкая
- Нержавеющая сталь / Inox / Чугун с шаровидным графитом и серый чугун
- Не содержит железа, серы и хлора

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 125 x 7.0 x 22.23 | ZA 24 R-BF27 INOX | 10 | 66252919667 | 8711479304354 |
| 180 x 7.0 x 22.23 | ZA 24 R-BF27 INOX | 10 | 66252919690 | 8711479181672 |
| 230 x 7.0 x 22.23 | ZA 24 R-BF27 INOX | 10 | 66252919715 | 8711479335150 |

Отрезные и зачистные круги

Резка – BF 41 & BF 42

flexOvit Foundry ZA 203 T



• Твердость: твердая

• Чугун с шаровидным графитом и серый чугун

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 230 x 3.4 x 22.23 | ZA 203 T-BF42 | 25 | 66252950768 | 8711479186257 |

flexOvit Foundry ZA 30 S



• Твердость: средняя

• Чугун с шаровидным графитом и серый чугун

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 230 x 3.4 x 22.23 | ZA 30 S-BF41 | 25 | 66252831082 | 8711479334894 |
| 230 x 3.4 x 22.23 | ZA 30 S-BF42 | 25 | 66252831202 | 8711479186738 |

flexOvit Foundry ZAC 24 S



• Твердость: средняя

• Особая комбинация зерен циркония, оксида алюминия и карбида кремния

• Сталь / Литейный песок / Белый и серый чугун

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 230 x 2.5 x 22.23 | ZAC 24 S-BF41 | 25 | 66252919222 | 8711479122705 |
| 230 x 3.0 x 22.23 | ZAC 24 S-BF41 | 25 | 66252920075 | 8711479123078 |
| 230 x 3.4 x 22.23 | ZAC 24 S-BF42 | 25 | 66252829573 | 8711479336997 |

flexOvit Foundry ZA 24 R



• Твердость: мягкая

• Чугун с шаровидным графитом и серый чугун

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 230 x 3.4 x 22.23 | ZA 24 R-BF41 | 25 | 66252920078 | 8711479335594 |
| 230 x 3.4 x 22.23 | ZA 24 R-BF42 | 25 | 66252831201 | 8711479109645 |



Отрезные и зачистные круги

Рельсы



Отрезные и зачистные круги



Рельсы

Резка – BF41

flexOvit ZA 24 Q-BF41 ТВЕРДЫЕ



- Рельсы / Сталь
- Твердость: твердая
- Особая комбинация зерен циркония, оксида алюминия и карбида кремния
- Белые и прямые разрезы
- Быстрая и легкая резка
- Большой срок эксплуатации круга
- Предназначены для бензиновых и электрических машин для резки рельсов с зажимным устройством
- 300 -мм круги 80 м/с
- 356/406 -мм круги 100 м/с

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------|
| 300 x 3.5 x 22.23 | ZA 24 Q-BF41/80 Резка рельсов, Твердый | 10 | 66252920092 | 8711479338168 |
| 356 x 4.0 x 22.23 | ZA 24 Q-BF41/100 Резка рельсов, Твердый | 10 | 66252920150 | 8711479355882 |
| 356 x 4.0 x 25.4 | ZA 24 Q-BF41/100 Резка рельсов, Твердый | 10 | 66252833001 | 8711479338229 |
| 406 x 4.0 x 25.4 | ZA 24 Q-BF41/100 Резка рельсов, Твердый | 10 | 66252833112 | 8711479338281 |

flexOvit A 24 Q-BF41 СРЕДНИЕ



- Рельс / Сталь
- Твердость: твердая
- Белые и прямые разрезы
- Быстрая и легкая резка
- Предназначены для бензиновых и электрических машин для резки рельсов с зажимным устройством
- 300 -мм круги 80 м/с
- 356/406 -мм круги 100 м/с

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------|
| 300 x 3.5 x 22.23 | A 24 Q-BF41/80 Резка рельсов, Средняя | 10 | 66252920091 | 8711479338144 |
| 356 x 4.0 x 20.0 | A 24 Q-BF41/100 Резка рельсов, Средняя | 10 | 66252920149 | 8711479378669 |
| 356 x 4.0 x 22.23 | A 24 Q-BF41/100 Резка рельсов, Средняя | 10 | 66252921826 | 8711479391347 |
| 356 x 4.0 x 25.4 | A 24 Q-BF41/100 Резка рельсов, Средняя | 10 | 66252832796 | 8711479338205 |
| 406 x 4.0 x 25.4 | A 24 Q-BF41/100 Резка рельсов, Средняя | 10 | 66252832954 | 8711479338267 |

flexOvit A 24 P-BF41 МЯГКИЕ




- Рельс / Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа
- Твердость: твердая
- Белые и прямые разрезы
- Быстрая и легкая резка
- Предназначены для бензиновых и электрических машин для резки рельсов с зажимным устройством
- 300 -мм круги 80 м/с
- 356/406 -мм круги 100 м/с

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------|
| 300 x 3.5 x 22.23 | A 24 P-BF41/80 Резка рельсов, Мягкий | 10 | 66252920090 | 8711479338120 |
| 356 x 4.0 x 25.4 | A 24 P-BF41/100 Резка рельсов, Мягкий | 10 | 66252833233 | 8711479338182 |
| 406 x 4.0 x 25.4 | A 24 P-BF41/100 Резка рельсов, Мягкий | 10 | 66252920164 | 8711479338243 |

Отрезные
и зачистные
круги

Круги
большого
диаметра

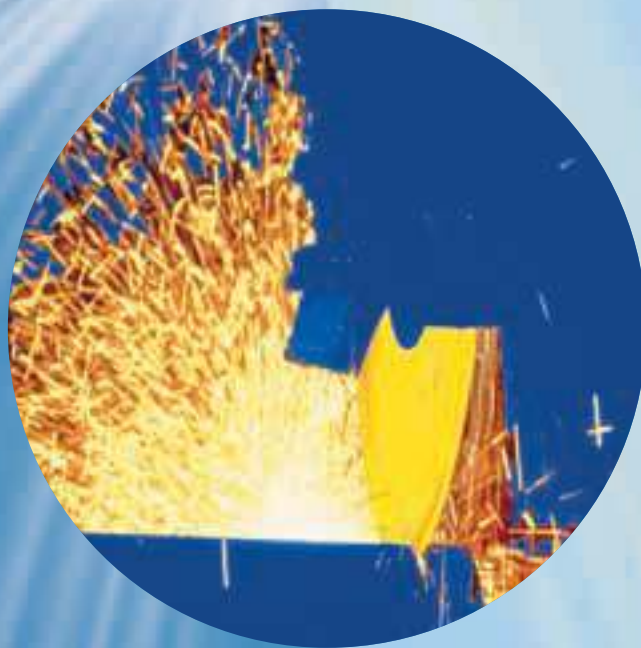

Отрезные и зачистные круги



Круги большого диаметра

Бензиновые пилы – BF 41

flexOvit A 30 S-BF41



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Большой срок эксплуатации круга
- Быстрая и легкая резка
- 300 -мм круги 80 м/с
- 356 -мм круги 100 м/с
- Бензиновые и электрические пилы

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 300 x 3,5 x 20.0 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252918950 | 8711479338304 |
| 300 x 3,5 x 22.23 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252918951 | 8711479338328 |
| 300 x 3,5 x 25.4 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252918952 | 8711479338571 |
| 356 x 4.0 x 20.0 | A 30 S-BF41/100 | 10 | 66252920154 | 8711479338359 |
| 356 x 4.0 x 22.23 | A 30 S-BF41/100 | 10 | 66252920155 | 8711479338373 |
| 356 x 4.0 x 25.4 | A 30 S-BF41/100 | 10 | 66252918956 | 8711479338397 |

flexOvit C 30 S-BF41



- Камень / Бетон / Кирпич
- Не содержит железа
- Большой срок эксплуатации круга
- Быстрая и легкая резка
- 300 -мм круги 80 м/с
- 356 -мм круги 100 м/с
- Бензиновые и электрические пилы

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 300 x 3,5 x 20.0 | C 30 S-BF41/80 | 10 | 66252951158 | 8711479338410 |
| 300 x 3,5 x 22.23 | C 30 S-BF41/80 | 10 | 66252951156 | 8711479338434 |
| 300 x 3,5 x 25.4 | C 30 S-BF41/80 | 10 | 66252951157 | 8711479338458 |
| 356 x 4.0 x 20.0 | C 30 S-BF41/100 | 10 | 66252920237 | 8711479338472 |
| 356 x 4.0 x 22.23 | C 30 S-BF41/100 | 10 | 66252920238 | 8711479338496 |
| 356 x 4.0 x 25.4 | C 30 S-BF41/100 | 10 | 66252918961 | 8711479338519 |

SPEEDO X FLEX A 24/30 S-BF41



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- 80 м/с
- Бензиновые и электрические пилы

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 300 x 3,5 x 20.0 | A 24/30 S-BF41/80 | 10 | 66252920115 | 8711479302800 |
| 300 x 3,5 x 22.23 | A 24/30 S-BF41/80 | 10 | 66252831103 | 8711479302824 |
| 300 x 3,5 x 25.4 | A 24/30 S-BF41/80 | 10 | 66252833022 | 8711479291692 |

SPEEDO X FLEX C 24/30 RS-BF41



- Камень / Бетон / Кирпич
- Не содержит железа
- 80 м/с
- Бензиновые и электрические пилы

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 300 x 3,5 x 20.0 | C 24/30 RS-BF41/80 | 10 | 66252920225 | 8711479302848 |
| 300 x 3,5 x 22.23 | C 24/30 RS-BF41/80 | 10 | 66252833024 | 8711479302862 |
| 300 x 3,5 x 25.4 | C 24/30 RS-BF41/80 | 10 | 66252920226 | 8711479291715 |

Абразивно-отрезные станки – BF 41

flexovit А 30 S-BF41



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Большой срок эксплуатации круга
- Быстрая и легкая резка
- Резка без прижигания и образования и заусенцев

- Высокая стабильность обеспечивает прямые разрезы
- Предназначены для электрических настольных и стационарных машин
- Максимальная безопасность благодаря двум элементам жесткости
- 80 м/с

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 300 x 2.6 x 25.4 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252920082 | 8711479338533 |
| 300 x 2.6 x 32.0 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252920084 | 8711479350276 |
| 356 x 2.6 x 25.4 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252918953 | 8711479338557 |
| 356 x 2.6 x 32.0 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252833057 | 8711479356087 |
| 406 x 3.2 x 25.4 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252918957 | 8711479356100 |
| 406 x 3.2 x 32.0 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 69936617084 | 8711479335082 |

SPEEDO FLEX А 24/30 S-BF41



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора

- 80 м/с
- Маленькие электрические настольные машины

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 300 x 2.6 x 25.4 | A 24/30 S-BF41/80 | 10 | 66252832864 | 8711479123610 |
| 356 x 2.6 x 25.4 | A 24/30 S-BF41/80 | 10 | 66252831130 | 8711479289255 |

Отрезные и зачистные круги



Отрезные и зачистные круги



Круги большого диаметра

Стационарные станки – BF 41

flexOvit A 30 S-BF41



- Сталь / Нержавеющая сталь / Inox
- Не содержит железа, серы и хлора
- Большой срок эксплуатации круга
- Быстрая и легкая резка

- Резка без прижигания и образования и заусенцев
- Высокая стабильность обеспечивает прямые разрезы
- Предназначены для стационарных станков
- 80 м/с

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 300 x 3.5 x 22.23 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252920097 | 8711479355929 |
| 300 x 3.5 x 25.4 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252920098 | 8711479355943 |
| 300 x 3.5 x 32.0 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252920100 | 8711479355967 |
| 356 x 3.5 x 25.4 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252918954 | 8711479355981 |
| 356 x 3.5 x 32.0 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252920130 | 8711479356001 |
| 406 x 4.0 x 25.4 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252920168 | 8711479356025 |
| 406 x 4.0 x 32.0 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252832996 | 8711479356049 |
| 406 x 4.0 x 40.0 | A 30 S-BF41/80 | 10 | 66252920169 | 8711479356063 |

Спасательные работы – BF 41

flexOvit AC 30 S-BF 41



- Отрезные диски для аварийных работ по всем типам материалов, таких как металл, камень, бетон, асфальт, рельсы, стекло и ПВХ. Основаны на специальной смеси зерен из высококачественного оксида алюминия и карбида кремния
- Быстрая и легкая резка

- Очень мощное армирование обеспечивает значительное увеличение надежности, стабильности и безопасности работ во время аварийных работ
- Предназначены для мощных портативных бензиновых режущих машин для аварийных работ
- 100 м/с

| Размеры (мм) D x T x B | Спецификация | Количество в упаковке | Артикул | Штрих-код |
|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 300 x 4.0 x 25.4 | AC 30 S-BF41/100 | 10 | 66252920112 | 8711479348211 |
| 356 x 4.0 x 25.4 | AC 30 S-BF41/100 | 10 | 66252920158 | 8711479348235 |
| 406 x 4.5 x 25.4 | AC 30 S-BF41/100 | 10 | 66252920179 | 8711479348259 |

flexOvit

Расшифровка обозначения размеров: D = Диаметр, T = Толщина, B = Отверстие